



BULL424SW



USO RESIDENCIAL

central con receptor y encoder virtual incorporados
llave de desbloqueo personalizada



de hasta **450 kg**



BENINCA



100%
Made in Italy



CENTRALES DE MANDO:




BULL424SW — CP.B24-SW



24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor irreversible de 24 Vdc para uso intensivo con central incorporada provista de alimentación conmutada de 115/230 Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz que permite reducir el consumo y aumenta la vida del servomotor
- La central de mando colocada horizontalmente está dotada de un innovador sistema para la reducción de los consumos (ESA+), que garantiza una absorción en modalidad reposo a $<0,5$ W
- La presencia del encoder virtual permite gestionar de manera óptima las ralentizaciones, trazar el recorrido (STC System) y controlar la distribución del par motor en función de la posición de la puerta, lo que garantiza una seguridad máxima
- Funcionamiento garantizado incluso sin corriente eléctrica mediante baterías perfectamente integrables en el motor
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Preparado para conectarse al accesorio X.BE de integración de instalaciones domóticas KNX y para programar a través de la aplicación BeUP y la interfaz PRO.UP

Plantilla de instalación incluida.
Medidas 325x100x5 mm, distancia de fijación
del motor 300x100 mm, 4 agujeros $\varnothing$ 9 mm.

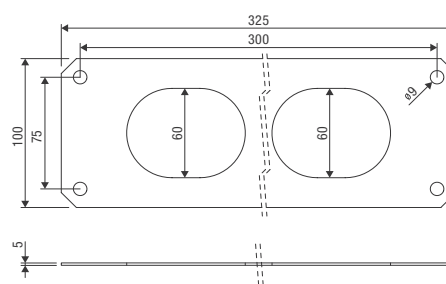

KITS DISPONIBLES

KBULL424SW



MOTOR

1x **BULL424SW**



FOTOCÉLULAS

1x **PUPILLA.T**



LÁMPARA

1x **LAMPY**



TRANSMISOR

1x **TO.GO2VA**

**RI.M4F**

Cremallera M4, para soldar o atornillar, 30x12x1000 mm ranurada y galvanizada. Provista de tornillos M6 y arandelas de separación roscadas.
Paquete de 4 unidades.

**RI.M4Z**

Cremallera M4 para soldar, 22x22x2000 mm galvanizada.
Paquete de 2 unidades.

**RI.M4ZF**

Cremallera M4 22x22x2010 mm galvanizada y perforada para fijar por el lado del dentado. Con tornillos M6.
Paquete de 1 unidad.

**RI.M4P**

Cremallera de nailon para atornillar con núcleo de acero, M4, 28x40x1000 mm. Ranurada, con tornillos autotaladrantes.
Paquete de 10 unidades.

**BULL.P3**

Placa de fundación con realce. Altura 34 mm. Fijación al suelo, distancia entre ejes 260x117 mm n.º 4 Ø 11 mm, distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

**SB.BULL8.F**

Dispositivo de desbloqueo anti-efracción con cable (L=4,5m), montaje exterior.

**MLS**

Finales de carrera magnéticos, aptos para zonas frías.

**ID.TA**

Cartel de señalización.

**IRI.TX4VA**

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Rolling Code.

**IRI.TX4AK**

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Código Fijo.

**IRI.LAMP**

Lámpara destellante blanca, 20÷255 Vac con antena integrada.

**IRI.KPAD**

Teclado digital antivandálico con batería y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. Capacidad para memorizar hasta 254 códigos.

**IRI.CELL**

Par de protecciones antivandálicas de metal para fotocélulas PUPILLA/PUPILLA.T formadas por carcasa frontal y fondo con tornillo oculto. Permite mantener una orientación perfecta a 180 grados.

**PUPILLA**

Par de fotocélulas orientables a 180°. Posibilidad de sincronizar hasta 4 pares. Alimentación 24 Vdc. Fácil regulación mediante un LED que indica la alineación correcta. Dimensiones reducidas: 36x110x35 mm.

**SW.CB**

Accesorio equipado con cargador de batería CB.SW y cables de conexión.

**DA.2S**

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas).

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	BULL424SW
Alimentación	115 / 230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	0.4 A
Consumo en stand-by	≤ 0,5 W
Empuje máximo	428 N
Velocidad de apertura	5,5 ÷ 11 m/min
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Peso máx puerta	450 kg
Piñón para módulo cremalleras	M4 Z14
Peso	7,55 kg
Nº de piezas por palet	40
Peso kit	8 kg
Nº de kit por palet	40