



115 VAC

BULL6M-A

**CENTRALES DE MANDO:****BULL6M-A** ——— CP.CORE**USO RESIDENCIAL**

central y receptor incorporados
llave de desbloqueo personalizada

**de hasta 600 kg****BENINCA**

100%
Made in Italy






115 Vac


- Motorreductor electromecánico 115 Vac con central incorporada
- Posibilidad de conexión del encoder a través de accesorio MAG.E
- El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento y precisión durante el movimiento de la puerta
- Palanca de desbloqueo metálica
- Finales de carrera magnéticos disponibles como accesorios (MLS)




Placa de fundación con realce incluida. Altura 34 mm
Fijación al suelo, distancia entre ejes 353x117 mm n.º 4 Ø 11 mm,
distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.

www.beninca.com

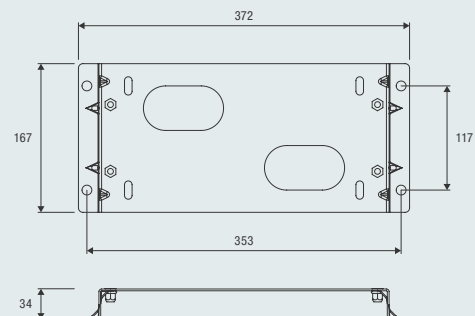
**BENINCA****KITS DISPONIBLES****MOTOR****KBULL6M-A****FOTOCÉLULAS****1x PUPILLA.R****DESTELLANTE****1x LAMPI.LED****SELECTOR****1x TOKEY****TRANSMISOR****1x TO.GO2VA**



RI.M4F
Cremallera M4, para soldar o atornillar, 30x12x1000 mm ranurada y galvanizada. Provista de tornillos M6 y arandelas de separación roscadas. **Paquete de 4 unidades.**




RI.M4Z
Cremallera M4 para soldar, 22x22x2000 mm galvanizada. **Paquete de 2 unidades.**



RI.M4ZF
Cremallera M4 22x22x2010 mm galvanizada y perforada para fijar por el lado del dentado. Con tornillos M6. **Paquete de 1 unidad.**



RI.M4P
Cremallera de nailon para atornillar con núcleo de acero, M4, 28x40x1000 mm. Ranurada, con tornillos autotaladrantes. **Paquete de 10 unidades.**



BULL.P3
Placa de fundación con realce. Altura 34 mm. Fijación al suelo, distancia entre ejes 260x117 mm n.º 4 Ø 11 mm, distancia entre ejes fijación motor 300x75 mm n.º 4 M8.



SB.BULL8.F
Dispositivo de desbloqueo anti-efracción con cable (L=4,5m), montaje exterior.



MAG.E
Dispositivo de lectura magnético para detectar obstáculos y controlar la ralentización.



MLS
Finales de carrera magnéticos, aptos para zonas frías.



ID.TA
Cartel de señalización.



IRI.TX4VA
Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Rolling Code.



IRI.TX4AK
Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Código Fijo.



IRI.LAMP
Lámpara destellante blanca con rango de conmutación pleno, 20-255 Vac con antena integrada.



IRI.KPAD
Teclado digital antivandálico con batería y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. Capacidad para memorizar hasta 254 códigos.



IRI.CELL
Par de protecciones antivandálicas de metal para fotocélulas PUPILLA/PUPILLA.R formadas por carcasa frontal y fondo con tornillo oculto. Permite mantener una orientación perfecta a 180 grados.



PUPILLA
Par de fotocélulas orientables a 180°. Posibilidad de sincronizar hasta 4 pares. Alimentación 24 Vdc. Fácil regulación mediante un LED que indica la alineación correcta. Dimensiones reducidas: 36x110x35 mm.



DA.2S
Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas).

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	BULL6M-A
Alimentación	115 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	115 Vac
Máx Absorción de potencia	2,6 A
Empuje máximo	650 N
Velocidad de apertura	12,5 m/min
Ciclo de trabajo	40%
Grado de protección	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Peso máx puerta	600 kg
Piñón para módulo cremalleras	M4 Z18
Peso	11,3 kg
Nº de piezas por palet	40
Peso kit	12,1 kg
Nº de kit por palet	40