

	CENTRALES DE MANDO:		
BOB50M	BRAINY HEADY	p.112	p.113
BOB50ME	BRAINY	p.112	
BOB5024E	BRAINY24	p.122	

AUTOMATISMOS PARA HOJAS BATIENTES LINEALES CON TORNILLO SIN FIN

engranajes FACE patentados
mecánica totalmente de metal
reducción y tuerca de bronce
llave de desbloqueo personalizada
de hasta 5,0 m



DESCRIPCIÓN


Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar, gracias a los 2 topes mecánicos regulables en apertura y cierre. Disponible en las versiones 230 Vac y 24 Vdc. Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm. Desbloqueo por arriba, de fácil acceso.

230 Vac


- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
- Disponible en dos versiones: una con finales de carrera de fácil regulación (BOB50M), la otra con encoder (BOB50ME)
- El dispositivo encoder en la versión BOB50ME garantiza seguridad antiplastamiento y precisión durante el movimiento de la cancela


24 Vdc **uso intensivo**

- Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc para uso intensivo dotado de encoder
- El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad y precisión durante el movimiento de la cancela
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con baterías

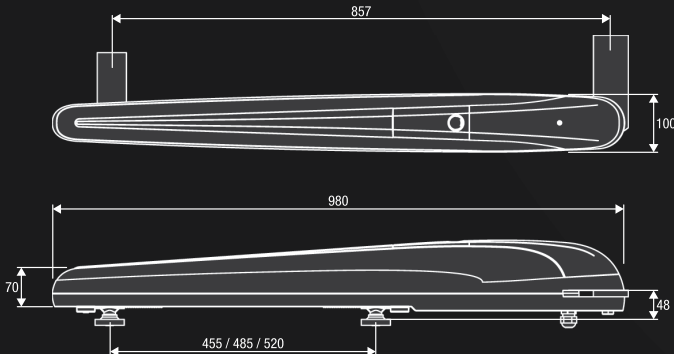

■ CUOTAS DE INSTALACIÓN

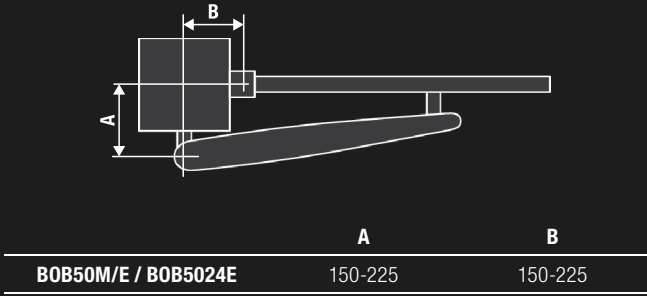

 B.P. 9819005 Placa de atornillar para modelos de la gama BOB50.	 DU.V96 9765035 Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.	 DU.V90 9765030 Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.	 DU.9990 9623010 Placa de protección DU.V90.	 E.LOCK 9765001 Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.	 E.LOCKSE 9765002 Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.
 CABLE.24E 9171002 Haz de cable de 5 conductores (2 para motor, 3 para encoder) para la conexión del dispositivo encoder en las versiones 24 Vdc. L= 100 m.	 ID.TA 9846019 Cartel de señalización.	 ESA BASIC 9176108 Sistema que permite reducir el consumo de energía eléctrica. En los modelos de 24 Vdc, el uso de la ESA BASIC no es compatible con el funcionamiento de la batería.	 KSUN 9611004 KIT para el funcionamiento del sistema mediante panel solar. Para modelos 24 Vdc.		

 **MADE IN ITALY**

DATOS TÉCNICOS	BOB50M	BOB50ME	BOB5024E
Código	9591022	9591023	9591328
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,4 A	1,4 A	6,7 A
Empuje máximo	3500 N	3500 N	2200 N
Tiempo para abrir	26"	26"	21"
Ciclo de trabajo	30%	30%	uso intensivo
Carrera estándar	455 mm	455 mm	455 mm
Carrera máx	520 mm	520 mm	520 mm
Grado de protección	IP44	IP44	IP44
Encoder	NO	SÍ	SÍ
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
L. Máx hojas	5 m	5 m	5 m
Peso	11,6 kg	11,6 kg	11,6 kg
Nº de piezas por palet	40	40	40