


BULLDOZER 600/622/850

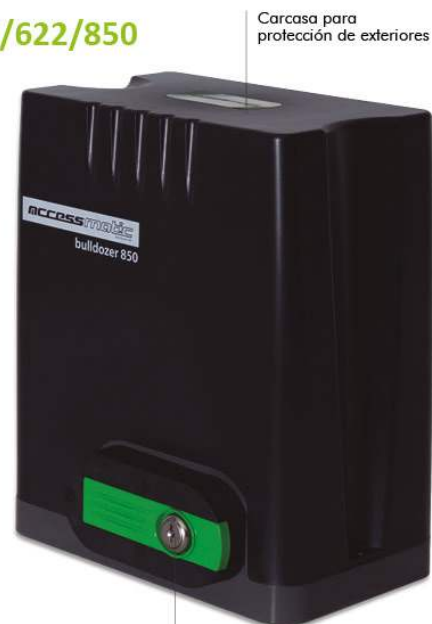

Carcasa para protección de exteriores

Desbloqueo de llave

- Para puerta corrediza de hasta 600 y 850 Kg
- Velocidad 14 metros por minuto.
- **Uso residencial / Semi industrial**

ACCESORIOS

Controles remotos



Control 433Mhz
de cuatro canales



Final de carrera mecánico

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas

AE20

Con 20 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V.

Fotoceldas

AE30

Con 30 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V, orientables a 180 grados.

Lámpara LED

FL85265

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Cremallera Plástica

RIM4P

En tramos de 1 metro con tornillería alma en acero.

Cremallera mediana

RIM4F

De acero galvanizada en tramos de 1 mt de largo con pernos.

Cremallera gruesa

RIM4Z

Para soldar de acero galvanizada tramos de 1 mt de largo. 22X22.

TECNOLOGÍAS



access comfort
Arranque y parada suave



access soft stop
Cierre Automático



access fuse
Protector de sobre voltaje



access pet
Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas



access gear
Engranajes metálicos




access code
Sistema de seguridad por Rolling Code

DATOS TÉCNICOS

BULLDOZER 600/850

Referencia	BD600/BD622	BD850
Alimentación	110 / 220V - 60hz	110V - 60hz
Alimentación de motor	AC	AC
Ciclo / Hora	18	18
Velocidad de apertura/ cerrado	14mt/min	14mt/min
Ciclo de trabajo	40%	40%
Máxima peso de puerta	600Kg	850Kg
Temperatura de trabajo	De -20°C Hasta +50°C	De -20°C Hasta +50°C
Max. Número de controles	24	24
Frecuencia	433 Mhz	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

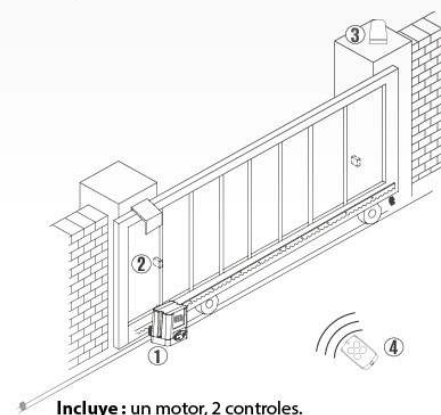

1. Motor de puerta.
2. Sensores infrarrojos (opcional)
3. Lámpara led (opcional)
4. Control remoto

Incluye : un motor, 2 controles.