

## EAGLE 250



- Motores Batientes
- Para puerta de 2 hojas hasta 3 metros de ancho ó máximo de 250 Kg por puerta.

### TECNOLOGÍAS

- accesscomfort**  
Arranque y parada suave
- accesssoftly**  
Cierre Automático
- accessfuse**  
Protector de sobre voltaje
- accesspet**  
Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas
- accesscode**  
Sistema de seguridad por Rolling Code
- accessgear**  
Engranajes metálicos

### DATOS TÉCNICOS

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Referencia                 | <b>EG250</b>         |
| Alimentación               | 110V - 60hz          |
| Alimentación de motor      | 24V                  |
| Ciclos / Hora              | 25                   |
| Velocidad de apertura      | 14 Segundos          |
| Ciclo de trabajo           | Intensivo            |
| Máximo peso de puerta      | 250Kg                |
| Temperatura de trabajo     | De -20°C Hasta +50°C |
| Máximo número de controles | 200                  |
| Frecuencia                 | 433 Mhz              |

### EAGLE250

### ACCESORIOS

#### Tarjeta controladora



**AC24**

Tarjeta controladora


#### Control remoto



**ALM4**

Control 433Mhz de cuatro canales

#### Diagrama límite de utilización



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### Fotoceldas



**AE20**

Con 20 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V.

#### Fotoceldas



**AE30**

Con 30 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V, orientables a 180 grados.

#### Batería



**AF2X**

Batería de respaldo accessmatic para motor. Incluye cargador.

#### Eléctro cerradura



**EL12**

Cerradura vertical accessmatic 12 V


#### Lámpara LED



**FL85265**

Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

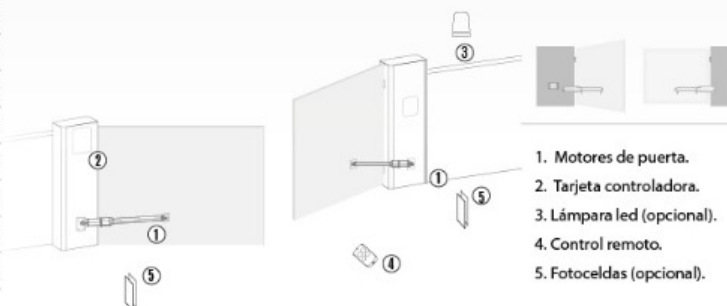

1. Motores de puerta.
2. Tarjeta controladora.
3. Lámpara led (opcional).
4. Control remoto.
5. Fotoceldas (opcional).

Incluye: dos motores, una tarjeta electrónica y dos controles.