



MOTORES DE GARAJE

accessmatic
Opening your life

FOX 1000 PRO



Riel en T



Trolley Metálico

- Motor de Garaje de 3/4 Hp de fuerza.
- Con cargador de batería incorporado.
- Riel extendible hasta 7 metros.
- Para uso en riel en C y T.
- **Uso residencial.**

Disponible en 220V - REF: FX1022PRO

ACCESORIOS

Controles remotos



Control 433Mhz de cuatro canales

Pulsador Access-pulse



De 3 botones de 433 Mhz.

COMPATIBLE CON



Riel en C



Riel en T

ACCESORIOS OPCIONALES

Fotoceldas



AE30
Con 30 metros de alcance para la intemperie, funcionan de 12-24V, orientables a 180 grados.

Lámpara LED



FL85265
Universal 85-265V AC ó 12-24V AC / DC

Extensión



ACCESSRAIL1M

Extensión de riel para motor de puerta

Batería de respaldo



ACCESSFUEL

Batería de respaldo para los motores

Soporte



BBA

Soporte para batería de respaldo accessmatic para motores.

TECNOLOGÍAS



ACCESSCOMFORT
Arranque y parada suave



ACCESSSMART
Control por Encoder, sin necesidad de sensores



ACCESSROBOT
Cierre Automático



ACCESSFUSE
Protector de sobre voltaje



ACCESSPOT
Permite abrir parcialmente la puerta para mascotas



ACCESSCODE
Sistema de seguridad por Rolling Code


DATOS TÉCNICOS

FOX 1000PRO

FX1000PRO / FX1022PRO

Referencia	FX1000PRO / FX1022PRO
Alimentación	110/220V - 60hz
Alimentación de motor	24V
Max. Fuerza de tracción	3/4 Hp (1000N)
Max. Área de puerta	15m2
Max. Peso de puerta (Balanceada)	115Kg
Max. Altura de puerta	2400-3500 mm
Velocidad de apertura / cerrado	200 mm / Segundo
Ciclo de trabajo	Uso Intensivo
Transmisión	Cadena / Correa
Temp. de trabajo	De -40°C Hasta +50° C
Max. Número de controles	20
Frecuencia	433 Mhz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

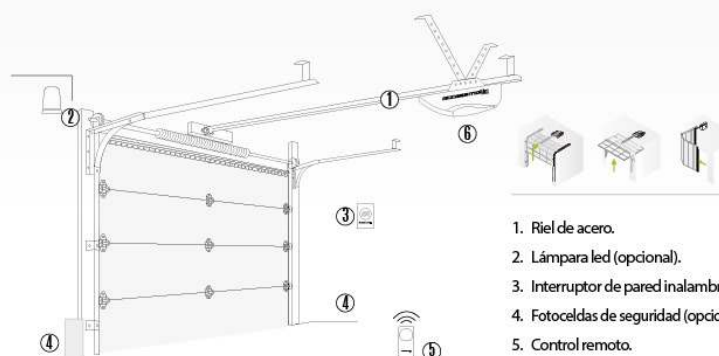

1. Riel de acero.
2. Lámpara led (opcional).
3. Interruptor de pared inalámbrico.
4. Fotoceldas de seguridad (opcional).
5. Control remoto.
6. Motor.

Incluye : un motor, 2 controles, un pulsador electrónico y riel de 3 metros.

Opening your life

